ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ МАГНИТНОЕ ПОПЛАВКОВОЕ РЕЛЕ УРОВНЯ

СЕРИЯ L-LT204 фланцевый тип

Реле серии L-LT204 имеет удлиненный рычаг, перемещающий магнитный элемент, который приводит в действие микропереключатель

Технические параметры

Защита: IP65
Подсоединение: фланец от Ду 40 (1 ½") до Ду 100 (4")
Тип фланца: JIS, ANSI, DIN, ГОСТ Ру10, Ру25
Материал: Корпус и детали, контактирующие со средой – SS316
Рабочая температура: от -20°C до +150°C
Рабочее давление: до 30 бар, по запросу – до 45 бар
Микропереключатель: 1xSPDT ; 2xSPDT (по запросу)
Параметры: 3A/250VAC, 3A/30VDC, 0.4A/125VDC
Кабельный ввод: NPT ½" внутренняя, по запросу
Плотность жидкости: не менее 0.7 г/см³ (менее 0,7 г/см³ – по запросу)

Размеры

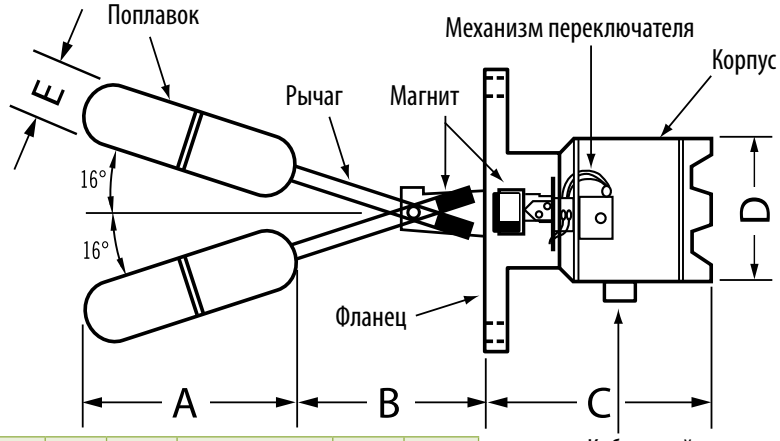

	A	B	C	D	E
мм	150	92	приблиз. 102	64	40

Замечание

1. Специальные размеры доступны по запросу
2. Увеличение размера **B** возможно по запросу

Микропереключатель



1 SPDT

2 SPDT

Подбор заказного кода

L - LT204 - 2 - D - 1 - 2

Диаметр подсоединения
1 – Ду 40 (1½")
2 – Ду 50 (2")
3 – Ду 80 (3")
4 – Ду 100 (4")

Тип подсоединения
A – JIS10K
B – JIS20K
C – ANSI 150
D – ANSI 300
G10 – ГОСТ Ру10
G25 – ГОСТ Ру25
G – другой по запросу

Материал фланца
1 – SS316
2 – SS304
3 – другой по запросу

Тип микропереключателя
1 – Один микропереключатель, SPDT × 1
2 – Два микропереключателя, SPDT × 2