Особенности

- 4 типа конфигураций вентилей (прямой, угловой и два типа трехходовых)
- Препятствует заеданию благодаря невращающейся игле
- Надежная конструкция уплотнения штока предотвращает негерметичность
- Уплотнение седла "металл по металлу" с долгим сроком службы
- Используется 316-я нержавеющая сталь с высокой стойкостью к коррозии
- Доступны стандартная ("Vee") и регулирующая ("Reg") игла для контроля расхода и полного запирания потока

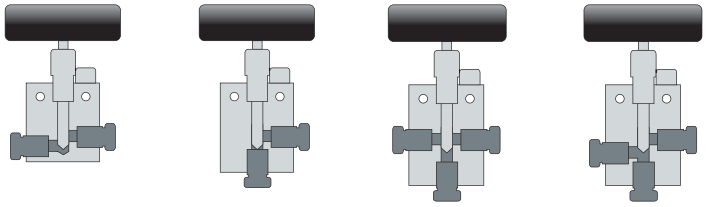

	Давление	Размер трубки O.D.	Cv	Тип иглы	Конфигурация							
					Прямой		Угловой		3-х ходовой (1-й тип)		3-х ходовой (2-й тип)	
NVN: NPT резьба NVP: PT резьба	1034 бар (15 000 psi)	1/8"		Vee	NVPVS02-S	NVNVS02-S	NVPVS02-A	NVNVS02-A	NVPVS02-O	NVNVS02-O	NVPVS02-T	NVNVS02-T
				Reg	NVPRS02-S	NVNRS02-S	NVPRS02-A	NVNRS02-A	NVPRS02-O	NVNRS02-0	NVPRS02-T	NVNRS02-T
		1/4"		Vee	NVPVS04-S	NVNVS04-S	NVPVS04-A	NVNVS04-A	NVPVS04-0	NVNVS04-0	NVPVS04-T	NVNVS04-T
				Reg	NVPRS04-S	NVNRS04-S	NVPRS04-A	NVNRS04-A	NVPRS04-0	NVNRS04-0	NVPRS04-T	NVNRS04-T
		3/8"		Vee	NVPVS06-S	NVNVS06-S	NVPVS06-A	NVNVS06-A	NVPVS06 O	NVNVS06-O	NVPVS06-T	NVNVS06-T
				Reg	NVPRS06-S	NVNRS06-S	NVPRS06-A	NVNRS06-A	NVPRS06-O	NVNRS06-O	NVPRS06-T	NVNRS06-T
		1/2"		Vee	NVPVS08-S	NVNVS08-S	NVPVS08-A	NVNVS08-A	NVPVS08-0	NVNVS08-O	NVPVS08-T	NVNVS08-T
				Reg	NVPRS08-S	NVNRS08-S	NVPRS08-A	NVNRS08-A	NVPRS08-O	NVNRS08-0	NVPRS08-T	NVNRS08-T
	689 бар (10 000 psi)	3/4"		Vee	NVPVS10-S	NVNVS10-S	NVPVS10-A	NVNVS10-A	NVPVS10-O	NVNVS10-O	NVPVS10-T	NVNVS10-T
				Reg	NVPRS10-S	NVNRS10-S	NVPRS10-A	NVNRS10-A	NVPRS10-O	NVNRS10-O	NIVPRS10-T	NVNRS10-T
		1"		Vee	NVPVS12-S	NVNVS12-S	NVPVS12-A	NVNVS12-A	NVPVS12-0	NVNVS12-0	NVPVS12-T	NVNVS12-T
				Reg	NVPRS12-S	NVNRS12-S	NVPRS12-A	NVNRS12-A	NVPRS12-0	NVNRS12-0	NVPRS12-T	NVNRS12-T
Низкое давление	758 бар (11 000 psi) 792 бар (11 500 psi) 517 бар (7 500 psi) 379 бар (5 500 psi)	1/8"	0.12	Vee	NV11VS02-S		NV11VS02-A		NV11VS02-O		NV11VS02-T	
				Reg	NV11RS02-S		NV11RS02-A		NV11RS02-O		NV11RS02-T	
		1/4"	0.20	Vee	NV11VS04-S		NV11VS04-A		NV11VS04-O		NV11VS04-T	
				Reg	NV11RS04-S		NV11RS04-A		NV11RS04-0		NV11RS04-T	
		3/8"	0.20	Vee	NV11VS06-S		NV11VS06-A		NV11VS06-O		NV11VS06-T	
				Reg	NV11RS06-S		NV11RS06-A		NV11RS06-O		NV11RS06-T	
		1/2"	1.62	Vee	NV11VS08-S		NV11VS08-A		NV11VS08-O		NV11VS08-T	
				Reg	NV11RS08-S		NV11RS08-A		NV11RS08-O		NV11RS08-T	
Среднее давление	1378 бар (20 000 psi)	1/4"	0.31	Vee	NV20VS04-S		NV20VS04-A		NV20VS04-0		NV20VS04-T	
				Reg	NV20RS04-S		NV20RS04-A		NV20RS04-0		NV20RS04-T	
		3/8"	0.75	Vee	NV20VS06-S		NV20VS06-A		NV20VS06-0		NV20VS06-T	
				Reg	NV20RS06-S		NV20RS06-A		NV20RS06-0		NV20RS06-T	
		9/16"	1.30	Vee	NV20VS09-S		NV20VS09-A		NV20VS09-0		NV20VS09-T	
				Reg	NV20RS09-S		NV20RS09-A		NV20RS09-0		NV20RS09-T	
		3/4"		Vee	NV20VS10-S		NV20VS10-A		NV20VS10-0		NV20VS10-T	
				Reg	NV20RS10-S		NV20RS10-A		NV20RS10-0		NV20RS10-T	
		1"		Vee	NV20VS12-S		NV20VS12-A		NV20VS12-O		NV20VS12-T	
				Reg	NV20RS12-S		NV20RS12-A		NV20RS12-0		NV20RS12-T	
Высокое давление	2068 бар (30 000 psi)	1/8"	0.03	Vee	NV30VS02-S		NV30VS02-A		NV30VS02-0		NV30VS02-T	
				Reg	NV30RS02-S		NV30RS02-A		NV3ORS02-O		NV30RS02-T	
		1/4"	0.12	Vee	NV30VS04-S		NV30VS04-A		NV30VS04-0		NV30VS04-T	
				Reg	NV30RS04-S		NV30RS04-A		NV30RS04-0		NV30RS04-T	
		3/8"	0.2	Vee	NV30VS06-S		NV30VS06-A		NV30VS06-0		NV30VS06-T	
				Reg	NV30RS06-S		NV30RS06-A		NV30RS06-0		NV30RS06-T	
		9/16"	0.33	Vee	NV30VS09-S		NV30VS09-A		NV30VS09-0		NV30VS09-T	
				Reg	NV30RS09-S		NV30RS09-A		NV30RS09-0		NV30RS09-T	
	4136 бар (60 000 psi)	1/4"	0.08	Vee	NV60VS04-S		NV60VS04-A		NV60VS04-0		NV60VS04-T	
				Reg	NV60RS04-S		NV60RS04-A		NV60RS04-0		NV60RS04-T	
		3/8"	0.09	Vee	NVG0VS06-S		NV60VS06-A		NV60VS06-0		NV60VS06-T	
				Reg	NV60RS06-S		NV60RS06-A		NV60RS06-0		NV60RS06-T	
		9/16"	0.14	Vee	NV60VS09-S		NV60VS09-A		NV60VS09-0		NV60VS09-T	
				Reg	NV60RS09-S		NV60RS09-A		NV60RS09-0		NV60RS09-T	
Сверхвысокое давление	6894 бар (100 000 psi) 10342 бар (150 000 psi)	1/4"	0.09	Vee	NV100VS04-S		NV100VS04-A		NV100VS04-0		NV100VS04-T	
				Reg	NV100RS04-S		NV100RS04-A		NV100RS04-0		NV100RS04-T	
		3/8"	0.06	Vee	NV150VS06-S		NV150VS06-A		NV150VS06-O		NV150VS06-T	
				Reg	NV150RS06-S		NV150RS06-A		NV150RS06-0		NV150RS06-T	

Конфигурации вентилей

Прямой

Угловой

3-х ходовой (1-й тип)

3-х ходовой (2-й тип)

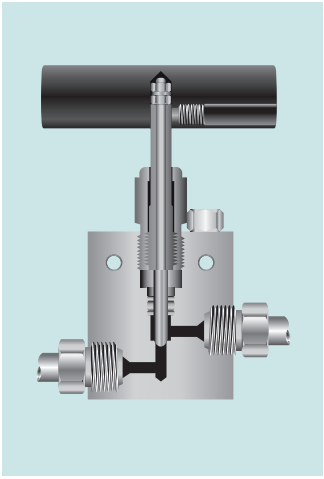

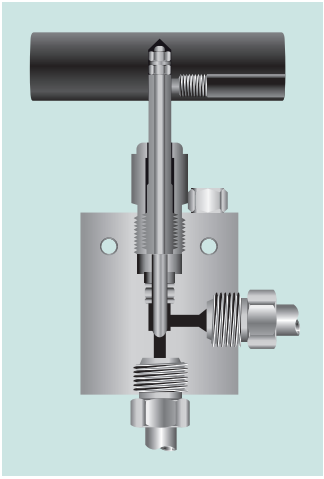

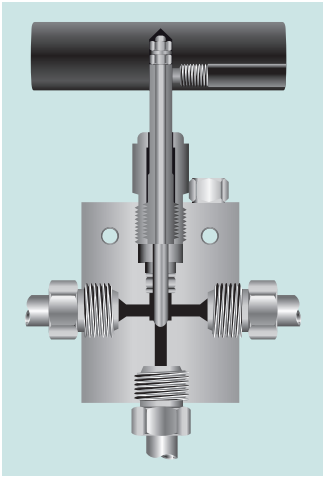

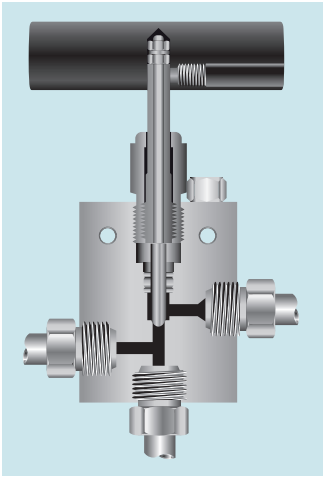

Конструкция

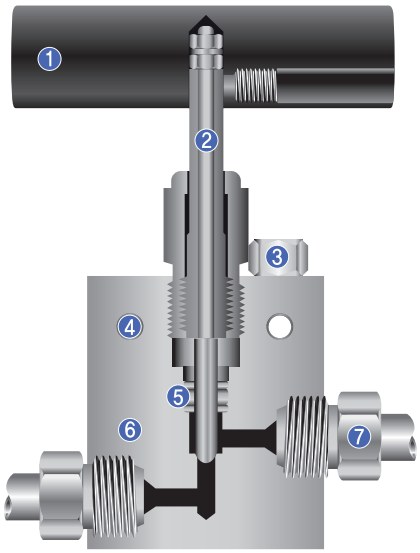

1. Рукоятка
2. Игла
3. Ограничитель крышки сальника
4. Отверстия для монтажа
5. Уплотнение штока
6. Корпус
7. Подсоединения

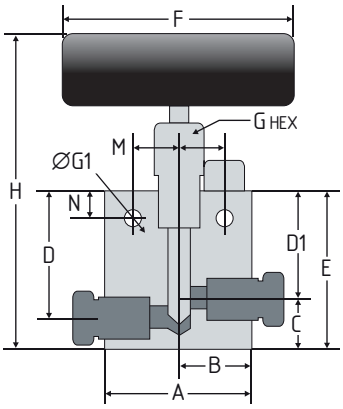



Прямой

Артикул	Тип иглы	Рабочее давление	Тип порта	Размер трубки O.D.	Cv	Ду	Размеры											Толщина
							A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	
NV11VS02-S	Vee	758 бар (11 000 psi)	H1102	1/8″	0.12	2.39	38	19	22	30	23	45	50	13	5	82	12.8	8	20
NV11RS02-S	Reg																		
NV11VS04-S	Vee	792 бар (11 500 psi)	H1104	1/4″	0.20	3.18	50	25	20	40.3	30	50	80	17	6	118.2	15.6	9.7	20
NV11RS04-S	Reg																		
NV11VS06-S	Vee	517 бар (7 500 psi)	H706	3/8″	0.20	3.18	50	25	20.5	40.3	29.5	50	80	17	6	116.9	15.7	9.7	20
NV11RS06-S	Reg																		
NV11VS08-S	Vee	379 бар (5 500 psi)	H508	1/2″	1.62	7.54	63	31.5	30.5	60.5	44.5	75	100	24	9	151.8	17.5	12.7	25
NV11RS08-S	Reg																		
NV20VS04-S	Vee	1378 бар (20 000 psi)	H2004	1/4″	0.31	3.18	50	25	20	40.3	30	50	80	17	6	118.2	15.7	9.7	20
NV20RS04-S	Reg																		
NV20VS06-S	Vee		H2006	3/8″	0.75	5.56	50	25	20	40.3	30	50	80	17	6	116.9	15.7	9.7	20
NV20RS06-S	Reg																		
NV20VS09-S	Vee		H2009	9/16″	1.30	7.94	63	31.5	29	60	44	73	80	22	8	143.1	15.7	12.7	25
NV20RS09-S	Reg																		
NV20VS10-S	Vee		H2010	3/4″															
NV20RS10-S	Reg																		
NV20VS12-S	Vee		H2012	1″															
NV20RS12-S	Reg																		
NV30VS02-S	Vee	2068 бар (30 000 psi)	H3002	1/8″	0.03	1.59	38	19	22	30	23	45	50	13	5	82.2	12.8	8	20
NV30RS02-S	Reg																		
NV30VS04-S	Vee		H3004	1/4″	0.12	2.4	50	25	21	43	33	54	80	20	6	114.9	17	9.7	25
NV30RS04-S	Reg																		
NV30VS06-S	Vee		H3006	3/8″	0.2	3.2	50	25	24	43	33	57	80	20	6	115.6	17	9.7	25
NV30RS06-S	Reg																		
NV30VS09-S	Vee		H3009	9/16″	0.33	3.2	67	33.5	29	43	33	62	80	20	6	130.3	17	9.7	38
NV30RS09-S	Reg																		
NV60VS04-S	Vee	4136 бар (60 000 psi)	H6004	1/4″	0.08	1.8	50	25	21	43	33	54	80	20	6	121.4	17	9.7	25
NV60RS04-S	Reg																		
NV60VS06-S	Vee		H6006	3/8″	0.09	1.8	50	25	24	43	33	57	80	20	6	124.9	17	9.7	25
NV60RS06-S	Reg																		
NV60VS09-S	Vee		H6009	9/16″	0.14	2	67	33.5	29	43	33	62	80	20	6	127.4	17	9.7	38
NV60RS09-S	Reg																		
NV100VS04-S	Vee	6894 бар (100 000 psi)	H10004	1/4″	0.09	1.59	67	33.5	30.5	44	33	63.5	100	24	6	132.4	20	9.7	38
NV100RS04-S	Reg																		
NV150VS06-S	Vee	10342 бар (150 000 psi)	H15006	3/8″	0.06	1.59	90	45	30	42	34	64	100	24	7	135	19	12.7	38
NV150RS06-S	Reg																		

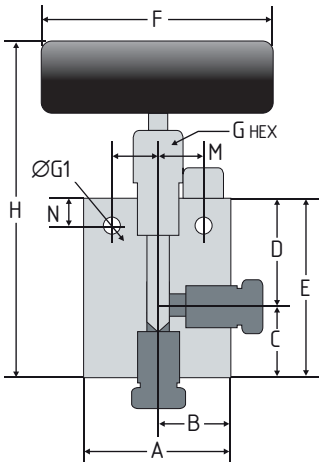



Угловой

Артикул	Тип иглы	Рабочее давление	Тип порта	Размер трубки O.D.	Cv	Ду	Размеры										Толщина
							A	B	C	D	E	F	G	G1	H	M	N	
NV11VS02-A	Vee	758 бар (11 000 psi)	H1102	1/8″	0.12	2.39	38	19	22	23	45	50	13	5	82	12.8	8	20
NV11RS02-A	Reg																	
NV11VS04-A	Vee	792 бар (11 500 psi)	H1104	1/4″	0.20	3.18	50	25	32	30	62	80	17	6	130.2	15.6	9.7	20
NV11RS04-A	Reg																	
NV11VS06-A	Vee	517 бар (7 500 psi)	H706	3/8″	0.20	3.18	50	25	32	30	62	80	17	6	128.9	15.7	9.7	20
NV11RS06-A	Reg																	
NV11VS08-A	Vee	379 бар (5 500 psi)	H508	1/2″	1.62	7.54	63	31.5	41.5	44.5	86	100	24	9	162.8	17.6	12.7	25
NV11RS08-A	Reg																	
NV20VS04-A	Vee	1378 бар (20 000 psi)	H2004	1/4″	0.31	3.18	50	25	32	30	62	80	17	6	130.2	15.7	9.7	20
NV20RS04-A	Reg																	
NV20VS06-A	Vee		H2006	3/8″	0.75	5.56	50	25	32	30	62	80	17	6	128.9	15.7	9.7	20
NV20RS06-A	Reg																	
NV20VS09-A	Vee		H2009	9/16″	1.30	7.94	63	31.5	25.5	44.5	70	80	22	8	155.6	15.7	12.7	25
NV20RS09-A	Reg																	
NV20VS10-A	Vee		H2010	3/4″														
NV20RS10-A	Reg																	
NV20VS12-A	Vee		H2012	1″														
NV20RS12-A	Reg																	
NV30VS02-A	Vee	2068 бар (30 000 psi)	H3002	1/8″	0.03	1.59	38	19	22	23	45	50	13	5	82.2	12.8	8	20
NV30RS02-A	Reg																	
NV30VS04-A	Vee		H3004	1/4″	0.12	2.39	50	25	33.5	28.5	62	80	20	6	126.4	17.2	9.7	25
NV30RS04-A	Reg																	
NV30VS06-A	Vee		H3006	3/8″	0.2	3.18	50	25	33.5	28.5	62	80	20	6	126.5	17.2	9.7	25
NV30RS06-A	Reg																	
NV30VS09-A	Vee		H3009	9/16″	0.33	3.18	67	33.5	33.5	28.5	62	80	20	6	130.3	17.2	9.7	38
NV30RS09-A	Reg																	
NV60VS04-A	Vee	4136 бар (60 000 psi)	H6004	1/4″	0.08	1.59	50	25	27.5	33	60.5	80	20	6	127.9	17	9.7	25
NV60RS04-A	Reg																	
NV60VS06-A	Vee		H6006	3/8″	0.09	1.59	50	25	33.5	33	66.5	80	20	6	134.4	17	9.7	25
NV60RS06-A	Reg																	
NV60VS09-A	Vee		H6009	9/16″	0.14	1.98	67	33.5	35.5	31.5	67	80	20	6	134.4	17	9.7	38
NV60RS09-A	Reg																	
NV100VS04-A	Vee	6894 бар (100 000 psi)	H10004	1/4″	0.09	1.59	67	33.5	32	30	62	100	24	6	130.2	20	9.7	38
NV100RS04-A	Reg																	
NV150VS06-A	Vee	10342 бар (150 000 psi)	H15006	3/8″	0.06	1.59	90	45	32	30	62	100	24	7	130.2	19	12.7	38
NV150RS06-A	Reg																	

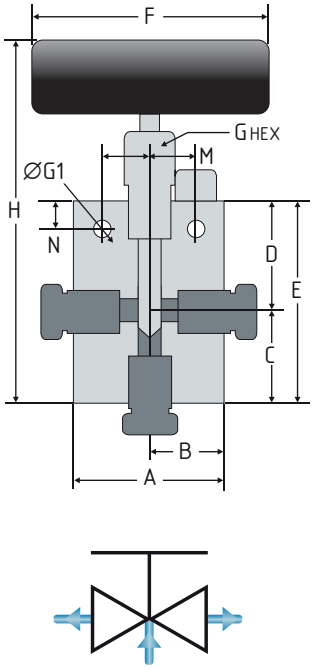

3-х ходовой (1-й тип)

Артикул	Тип иглы	Рабочее давление	Тип порта	Размер трубки O.D.	Cv	Ду	Размеры											Толщина
							A	B	C	D	E	F	G	G1	H	M	N	
NV11VS02-O	Vee	758 бар (11 000 psi)	H1102	1/8″	0.12	2.39	38	19	22	23	45	50	13	5	82	12.8	8	20
NV11RS02-O	Reg																	
NV11VS04-O	Vee	792 бар (11 500 psi)	H1104	1/4″	0.20	3.18	50	25	32	30	62	80	17	6	130.2	15.6	9.7	20
NV11RS04-O	Reg																	
NV11VS06-O	Vee	517 бар (7 500 psi)	H706	3/8″	0.20	3.18	50	25	32	30	62	80	17	6	128.9	15.7	9.7	20
NV11RS06-O	Reg																	
NV11VS08-O	Vee	379 бар (5 500 psi)	H508	1/2″	1.62	7.54	63	31.5	41.5	44.5	86	100	24	9	162.8	17.5	12.7	25
NV11RS08-O	Reg																	
NV20VS04-O	Vee	1 378 бар (20 000 psi)	H2004	1/4″	0.31	3.18	50	25	32	30	62	80	17	6	130.2	15.7	9.7	20
NV20RS04-O	Reg																	
NV20VS06-O	Vee		H2006	3/8″	0.75	5.56	50	25	32	30	62	80	17	6	128.9	15.7	9.7	20
NV20RS06-O	Reg																	
NV20VS09-O	Vee		H2009	9/16″	1.30	7.94	63	31.5	41	45	86	80	22	8	156.1	15.7	12.7	25
NV20RS09-O	Reg																	
NV20VS10-O	Vee		H2010	3/4″														
NV20RS10-O	Reg																	
NV20VS12-O	Vee		H2012	1″														
NV20RS12-O	Reg																	
NV30VS02-O	Vee	2 068 бар (30 000 psi)	H3002	1/8″	0.03	1.59	38	19	22	23	45	50	13	5	82.2	12.8	8	20
NV30RS02-O	Reg																	
NV30VS04-O	Vee		H3004	1/4″	0.12	2.39	50	25	33.5	28.5	62	80	20	6	126.4	17.2	9.7	25
NV30RS04-O	Reg																	
NV30VS06-O	Vee		H3006	3/8″	0.2	3.18	50	25	33.5	28.5	62	80	20	6	126.4	17.2	9.7	25
NV30RS06-O	Reg																	
NV30VS09-O	Vee		H3009	9/16″	0.33	3.18	67	33.5	33.5	28.5	62	80	20	6	130.3	17.2	9.7	38
NV30RS09-O	Reg																	
NV60VS04-O	Vee	4 136 бар (60 000 psi)	H6004	1/4″	0.08	1.59	50	25	27.5	33	60.5	80	20	6	127.9	17	9.7	25
NV60RS04-O	Reg																	
NV60VS06-O	Vee		H6006	3/8″	0.09	1.59	50	25	37	33	70	80	20	6	137.4	17	9.7	25
NV60RS06-O	Reg																	
NV60VS09-O	Vee		H6009	9/16″	0.14	1.98	67	33.5	35	32	67	80	20	6	134.4	17	9.7	38
NV60RS09-O	Reg																	
NV100VS04-O	Vee	6 894 бар (100 000 psi)	H10004	1/4″	0.09	1.59	67	33.5	32	30	62	100	24	6	130.2	20	9.7	38
NV100RS04-O	Reg																	
NV150VS06-O	Vee	150 000 psi	H15006	3/8″	0.06	1.59	90	45	32	30	62	100	24	7	130.2	19	12.7	38
NV150RS06-O	Reg																	

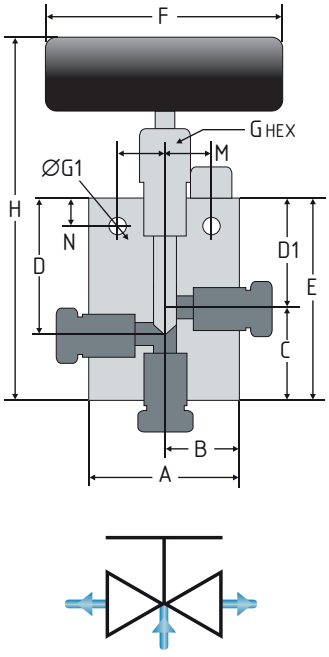

3-х ходовой (2-й тип)

Артикул	Тип иглы	Рабочее давление	Тип порта	Размер трубки O.D.	Cv	Ду	Размеры												Толщина
							A	B	C	D	D1	E	F	G	G1	H	M	N	
NV11VS02-T	Vee	758 бар (11 000 psi)	H1102	1/8″	0.12	2.39	38	19	22	30	23	45	50	13	5	82	12.8	8	20
NV11RS02-T	Reg																		
NV11VS04-T	Vee	792 бар (11 500 psi)	H1104	1/4″	0.20	3.18	50	25	36.5	41	30	66.5	80	17	6	134.8	15.6	9.7	20
NV11RS04-T	Reg																		
NV11VS06-T	Vee	517 бар (7 500 psi)	H706	3/8″	0.20	3.18	50	25	36.5	41	30	66.5	80	17	6	133.3	15.7	9.7	20
NV11RS06-T	Reg																		
NV11VS08-T	Vee	379 бар (5 500 psi)	H508	1/2″	1.62	7.54	63	31.5	47.5	60.5	44.5	92	100	24	9	168.8	17.5	12.7	25
NV11RS08-T	Reg																		
NV20VS04-T	Vee	1 378 бар (20 000 psi)	H2004	1/4″	0.31	3.18	50	25	36.5	41	30	66.5	80	17	6	134.7	15.7	9.7	20
NV20RS04-T	Reg																		
NV20VS06-T	Vee		H2006	3/8″	0.75	5.56	50	25	36.5	41	30	66.5	80	17	6	133.3	15.7	9.7	20
NV20RS06-T	Reg																		
NV20VS09-T	Vee		H2009	9/16″	1.30	7.94	63	31.5	47.5	60	44.5	92	80	22	8	159.9	15.7	12.7	25
NV20RS09-T	Reg																		
NV20VS10-T	Vee		H2010	3/4″															
NV20RS10-T	Reg																		
NV20VS12-T	Vee		H2012	1″															
NV20RS12-T	Reg																		
NV30VS02-T	Vee	2 068 бар (30 000 psi)	H3002	1/8″	0.03	1.59	38	19	22	30	23	45	50	13	5	87.2	12.8	8	20
NV30RS02-T	Reg																		
NV30VS04-T	Vee		H3004	1/4″	0.12	2.39	50	25	33.5	38	28.5	62	80	20	6	126.4	17.2	9.7	25
NV30RS04-T	Reg																		
NV30VS06-T	Vee		H3006	3/8″	0.2	3.18	50	25	35	38	28.5	63.5	80	20	6	127.9	17.2	9.7	25
NV30RS06-T	Reg																		
NV30VS09-T	Vee		H3009	9/16″	0.33	3.18	67	33.5	50.5	39.5	28.5	79	80	20	6	141.3	17.2	9.7	38
NV30RS09-T	Reg																		
NV60VS04-T	Vee	4 136 бар (60 000 psi)	H6004	1/4″	0.08	1.59	50	25	27.2	43	33	60.5	80	20	6	127.9	17	9.7	25
NV60RS04-T	Reg																		
NV60VS06-T	Vee		H6006	3/8″	0.09	1.59	50	25	38.5	43	33	71.5	80	20	6	138.9	17	9.7	25
NV60RS06-T	Reg																		
NV60VS09-T	Vee		H6009	9/16″	0.14	1.98	67	33.5	45.5	41	31.5	77	80	20	6	144.4	17	9.7	38
NV60RS09-T	Reg																		
NV100VS04-T	Vee	6 894 бар (100 000 psi)	H10004	1/4″	0.09	1.59	67	33.5	36.5	41	30	66.5	100	24	6	134.7	20	9.7	38
NV100RS04-T	Reg																		
NV150VS06-T	Vee	10 342 бар (150 000 psi)	H15006	3/8″	0.06	1.59	90	45	36.5	41	30	66.5	100	24	7	134.7	19	12.7	38
NV150RS06-T	Reg																		

Вентили с пневмоуправлением

Особенности вентилей

- Два типа: нормально-открытый и нормально-закрытый;
- Минимальное давление управляющего газа — 5бар.

Конструкция вентиля

1. Пружина
2. Поршень
3. Управляющий газ
4. Шток
5. Корпус вентиля
6. Подсоединения

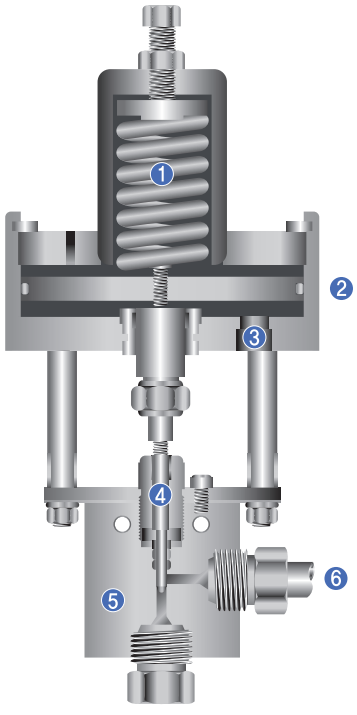

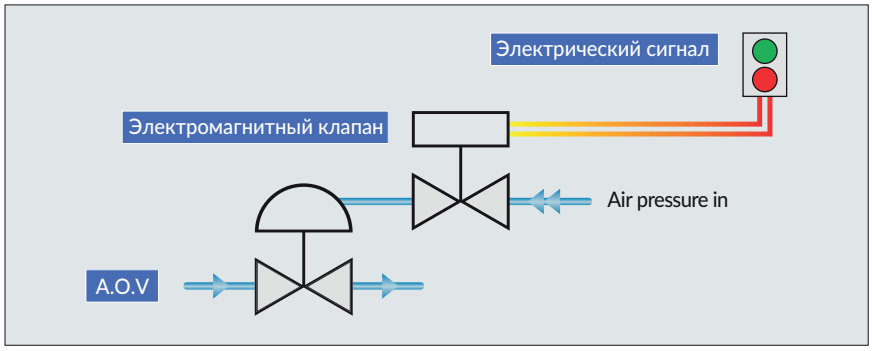

Типы вентилей

Нормально-открытый тип

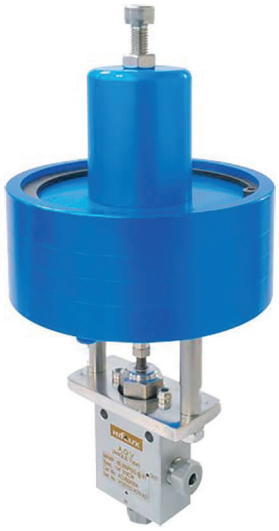

Нормально-закрытый тип

Прямой



Угловой

3-х ходовой (1-й тип)

3-х ходовой (2-й тип)

Давление	Размер трубки O.D.	Нормально-открытый				Нормально-закрытый			
		Прямой	Угловой	3-х ходовой (1-й тип)	3-х ходовой (2-й тип)	Прямой	Угловой	3-х ходовой (1-й тип)	3-х ходовой (2-й тип)
758 бар (11 000 psi) 792 бар (11 500 psi) 517 бар (7 500 psi) 379 бар (5 500 psi)	1/8″	AOV11OS02-S	AOV11OS02-A	AOV11OS02-O	AOV11OS02-T	AOV11CS02-S	AOV11CS02-A	AOV11CS02-O	AOV11CS02-T
	1/4″	AOV11OS04-S	AOV11OS04-A	AOV11OS04-O	AOV11OS04-T	AOV11CS04-S	AOV11CS04-A	AOV11CS04-O	AOV11CS04-T
	3/8″	AOV11OS06-S	AOV11OS06-A	AOV11OS06-O	AOV11OS06-T	AOV11CS06-S	AOV11CS06-A	AOV11CS06-O	AOV11CS06-T
	1/2″	AOV11OS08-S	AOV11OS08-A	AOV11OS08-O	AOV11OS08-T	AOV11CS08-S	AOV11CS08-A	AOV11CS08-O	AOV11CS08-T
1 378 бар (20 000 psi)	1/4″	AOV20OS04-S	AOV20OS04-A	AOV20OS04-O	AOV20OS04-T	AOV20CS04-S	AOV20CS04-A	AOV20CS04-O	AOV20CS04-T
	3/8″	AOV20OS06-S	AOV20OS06-A	AOV20OS06-O	AOV20OS06-T	AOV20CS06-S	AOV20CS06-A	AOV20CS06-O	AOV20CS06-T
	9/16″	AOV20OS09-S	AOV20OS09-A	AOV20OS09-O	AOV20OS09-T	AOV20CS09-S	AOV20CS09-A	AOV20CS09-O	AOV20CS09-T
	3/4″	AOV20OS10-S	AOV20OS10-A	AOV20OS10-O	AOV20OS10-T	AOV20CS10-S	AOV20CS10-A	AOV20CS10-O	AOV20CS10-T
	1″	AOV20OS12-S	AOV20OS12-A	AOV20OS12-O	AOV20OS12-T	AOV20CS12-S	AOV20CS12-A	AOV20CS12-O	AOV20CS12-T
4 136 бар (60 000 psi)	1/4″	AOV60OS04-S	AOV60OS04-A	AOV60OS04-O	AOV60OS04-T	AOV60CS04-S	AOV60CS04-A	AOV60CS04-O	AOV60CS04-T
	3/8″	AOV60OS06-S	AOV60OS06-A	AOV60OS06-O	AOV60OS06-T	AOV60CS06-S	AOV60CS06-A	AOV60CS06-O	AOV60CS06-T
	9/16″	AOV60OS09-S	AOV60OS09-A	AOV60OS09-O	AOV60OS09-T	AOV60CS09-S	AOV60CS09-A	AOV60CS09-O	AOV60CS09-T

Регулирующий вентиль

Регулирующий вентиль управляется электрическим сигналом подаваемым на позиционер. Шток приводится в движение воздухом при давлении 5бар, что делает данное решение безопасным.

Параметры

- Минимально допустимое давление рабочего газа (питание) : 5 бар
- Управляющий сигнал: 4...20мА
- Уплотнение седла: метал по металлу
- Регулирующая игла для тонкой регулировки
- Максимальное рабочее давление: 206 или 517 бар
- Ду: 15, 25 мм

Устройство и размеры

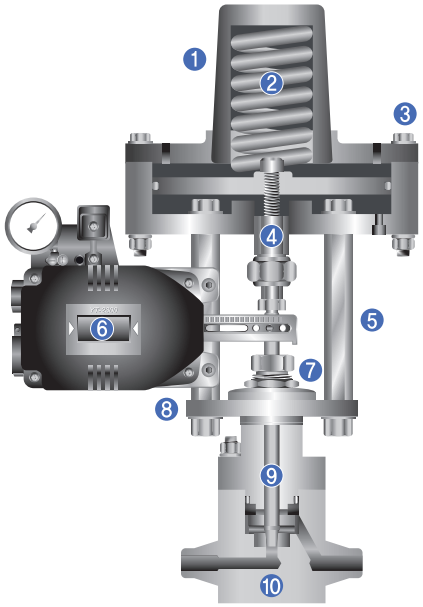

1. Корпус привода
2. Пружина
3. Гайка
4. Соединяющий стержень
5. Крепежные болты
6. Позиционер
7. Гайка уплотнения штока
8. Крепление
9. Игла
10. Корпус вентиля

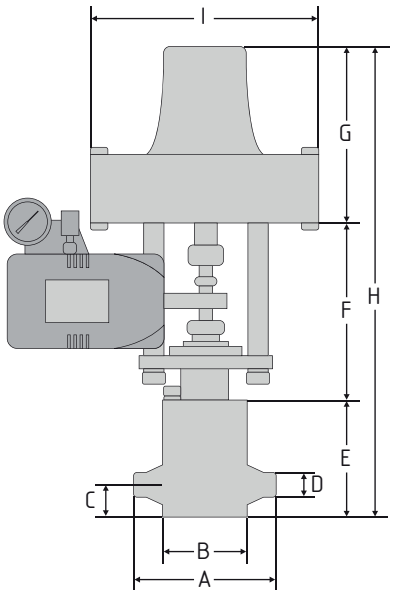

Артикул.	Рабочее давление	Pipe Size	Ду	Cv	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CON03CS15-S	206 бар (3 000 psi)	15A	0	9	136	80	30	21.4	110	166.6	171	448	219
CON03CS25-S	206 бар (3 000 psi)	25A	0	9	136	80	30	33.4	110	166.6	171	448	219
CON07CS15-S	517 бар (7 500 psi)	15A	0	9	136	80	30	21.4	110	166.6	171	448	219