РЕЛЕ РАСХОДА

F-FS40R

F-FS40RB - ЛАТУНЬ
F-FS40RS - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Легкая установка
Широкий диапазон труб

Технические параметры

Класс защиты: IP65
Подсоединение: 1/2", 3/4" внутренняя (Т-образный фитинг), NPT и PT
Материал: Корпус – Пластик (другие детали контактирующие со средой - латунь или нержавеющая сталь)
Применение: Жидкость
Установка: Легкая установка на трубопровод
Реле: SPDT, 15A 125, 250V 480 VAC, 1/2A 125VDC, 1/4A 250 VDC
Подсоединение: PG11, другие размеры досутпны с адаптером
Рабочая температура: от -30 до +120°C
Давление: 20 бар - нержавеющая сталь, 10 бар - латунь
Дополнительная опция:
Световая сигнализация: Красный цвет (кабельный ввод с двух сторон)
Питание сигнализации: AC 110V, AC 220V

Таблица расхода (для активного и неактивного режимов)

Размер трубки	Расход воды л/мин при температуре 25°C			
	активный режим		пассивный режим	
	F-FS-40RB	F-FS-40RS	F-FS-40RB	F-FS-40RS
½"	590-600	610-630	370-390	390-410
¾"	760-780	790-810	465-480	490-520

Размеры

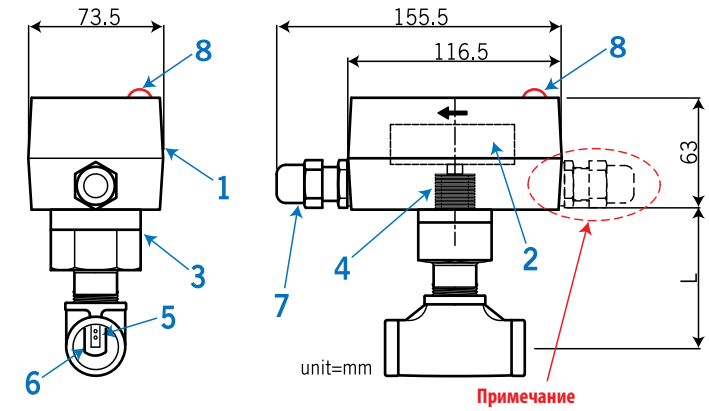

Трубка ø1/2", L=63 мм; Трубка ø3/4", L=78 мм

Примечание
Для подключения световой сигнализации доступен кабельный ввод с двух сторон

Инструкция по установке

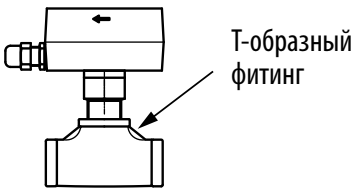

С Т-образным фитингом

Список материалов

№	Описание	FS-40RB	FS-40RS
1	Корпус	Пластик	Пластик
2	Микропереключатель	-	-
3	Посоединение	Латунь	SS316
4	Сильфон	Латунь	SS316
5	Крепление лопасти	Латунь	SS316
6	Лопасть	SS301	SS301
7	Кабельный ввод	Пластик	Пластик
8	Светодиодная лампа (дополнительная опция)	Пластик	Пластик

Подбор заказного кода

F - FS-40R - B - 1 - N

Материал подсоединения	
B	Латунь
S	SS316

Подсоединения	
1	NPT ½" внутр.
2	G ½" внутр.
3	NPT ¾" внутр.
4	G ¾" внутр.
0	Другое

Опция	
1	Световая сигнализация
2	Световая сигнализация + кабельный ввод с двух сторон
N	Без сигнализации