Регулятор поршневой до себя

Серия BPR-6000

Спецификация

Материалы

- Защитное кольцо: Teflon®
- Корпус: SST316 Нержавеющая сталь
- Уплотнительное кольцо: Viton (стандарт)
- Седло: PCTFE®
- Внутренние элементы и детали, контактирующие с рабочей средой: Нержавеющая сталь
- Остальные детали: Нержавеющая сталь

Для других материалов уточнять у дистрибьютора

Рабочие параметры

- Расчетное давление испытания: 150%
- Рабочая температура окружающей среды и температура среды: от -55℃до +80℃
- Пропускная способность: Cv=0.14
- Максимальный момент вращения: 0,49kgf.m(4.8Nm) зажим для крепления на панель

Иные параметры

- Вес (без манометров): 2.5kg

Опции

- Совместимость с NACE
- Регулировка 21 - 1034 бар
- Модель с большим расходом газа Cv 0.60 (с присоединительными размерами 1/2" NPT)
- С портом под манометр

All Specifications subject to change without notice.
Hatelloy® Haynes Corporation
Kalrez® DuPont Teflon® DuPont Viton® DuPont

Серия BPR-6000

Покомпонентное изображение и размеры

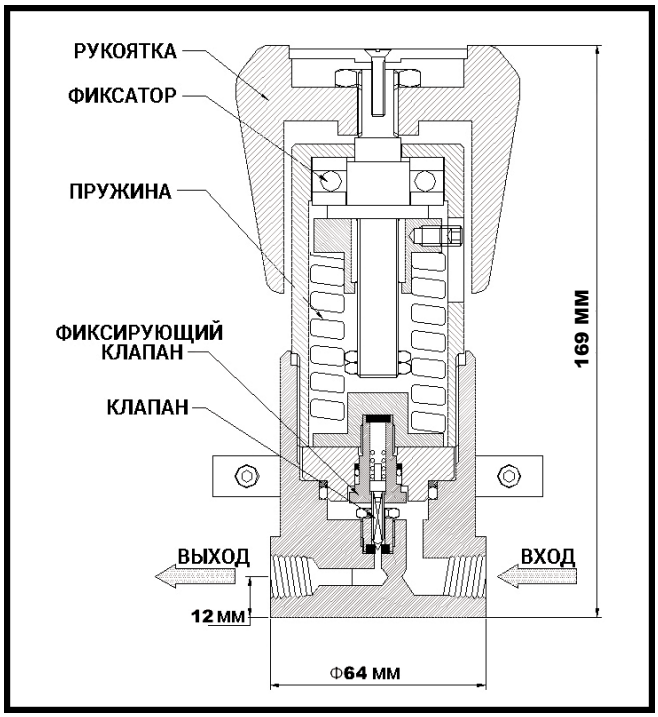

стандартное исполнение

по запросу



Кривая расхода

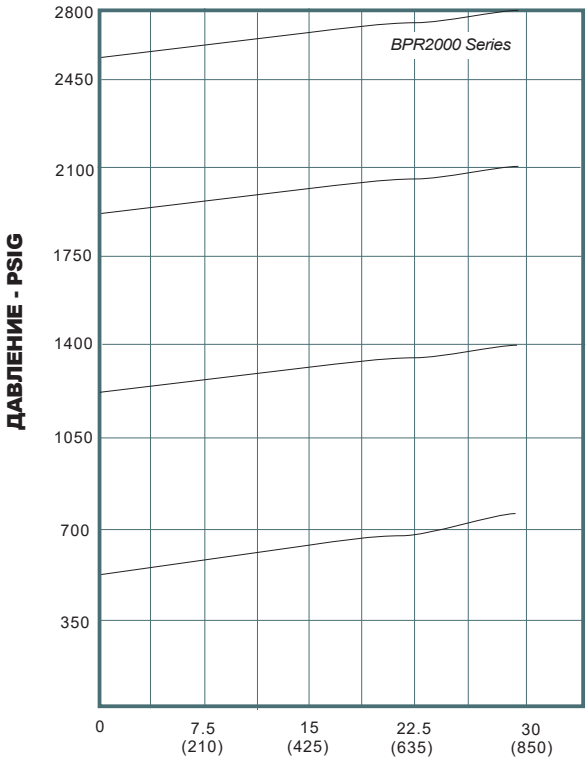

BPR	-	20	0	0

Серия
BPR

Давление
- **8**: 5~800 psi (0,34 - 55 бар)
- **20**: 15~2,000 psi (1 - 137 бар)
- **40**: 25~4,000 psi (1,7 - 275 бар)
- **60**: 50~6,000 psi (3,4 - 413 бар)
- **100**: 200~10,000 psi (13,7 - 689 бар)
- **150**: 300~15,000 psi (20,6 - 1034 бар)

Тип подсоединения на входе и выходе
- **0**: ¼" NPT

Размер на входе и выходе
- **0**: ¼

Рабочая температура

Количество ступеней

Одна ступень

Принцип действия

Регулятор давления после себя

Комментарий...

Отправить данные