РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОМЫВКИ

DT131-M / DT131-P

Разделительная мембрана DT131-M/DT131-P предназначена для применения в пищевой промышленности и фармацевтики. Ее просто собирать с манометрами, преобразователями давления и другими инструментами. Имеет дополнительный порт для промывки, среды которая могла прилипнуть к мембране.

DT131-M (металл)

Технические параметры

Подсоединение инструмента: внутренняя NPT ¼" и ½", BSPP ¼" и ½"
Диаметр мембраны: Ø75
Подсоединение к процессу: внутренняя NPT ½", BSPP ½"
Максимальная температура: от -40°C до 150°C
Диапазон давления ограничен: DT131-M: -760 мм рт.столба-0, Максимальный диапазон до 40 бар
DT131-P: Максимальный диапазон до 10 бар
Материал верхней части корпуса: SS316 (стандарт), другие по запросу
Материал нижней части корпуса: DT-131-M: SS316 , другие по запросу
DT-131-P: ПВХ, полипропилен, ПВДФ, Тефлон
Мембрана: DT-131-M: SS316L, Хастелой C276, тантал по запросу
DT-131-P: SS316L+тефлоновое покрытие нижней части (стандарт)

DT131-P (пластик)

Размеры, мм

Деталь	Описание
a	Подсоединение инструмента
b	Шайба, PTFE
c	Верхняя часть
d	Нижняя часть
e	Порт для промывки
f	Пластина, SS316
g	Болт, SS316
h	Подсоединение процесса
i	Мембрана

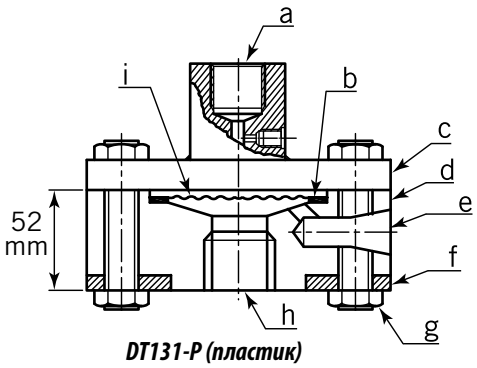

DT131-P (пластик)

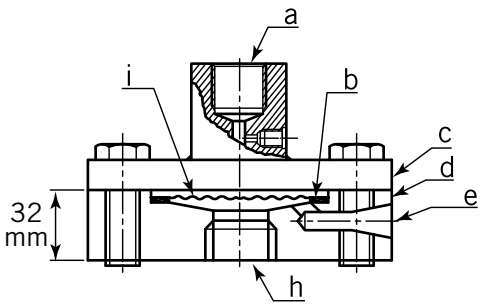

DT131-M (металл)

Подбор заказного кода

DT131 - M - A - 1 - 1 - 1 - A - S - S - 1

Тип	
M	Металл
P	Пластик

Диаметр мембраны	
1	Ø75мм

Подсоединение инструмента (внутр.)	
A	BSPP ¼"
B	NPT ¼"
C	BSPP ⅜"
D	NPT ⅜"
E	BSPP ½"
F	NPT ½"
M	M20x1.5

Подсоединение процесса	
1	½"стандарт
0	Опция

Тип резьбы (внутр.)	
1	NPT ½"
2	BSP ½"
M	M20x1.5
0	Опция

Подсоединение промывки (деталь e)	
A	NPT ¼" (стандарт)
B	NPT ½"
0	Опция

Верхняя часть корпуса	
S	SS316

Нижняя часть корпуса	
M	(1) SS316, стандарт (2) Опция
P	(1) ПВХ (2) Полипропилен (3) ПВДХ (4) Тефлон

Материал мембраны	
M	(1) SS316L (2) Хастелой C276 (3) Тантал
p	(1) SS316L+тефлоновое покрытие